
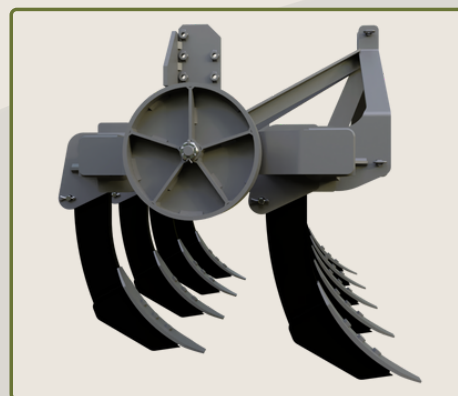
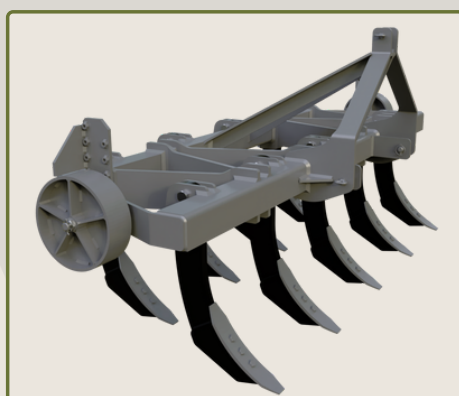


ARADO
SUBSOLADOR REVERSÍVEL

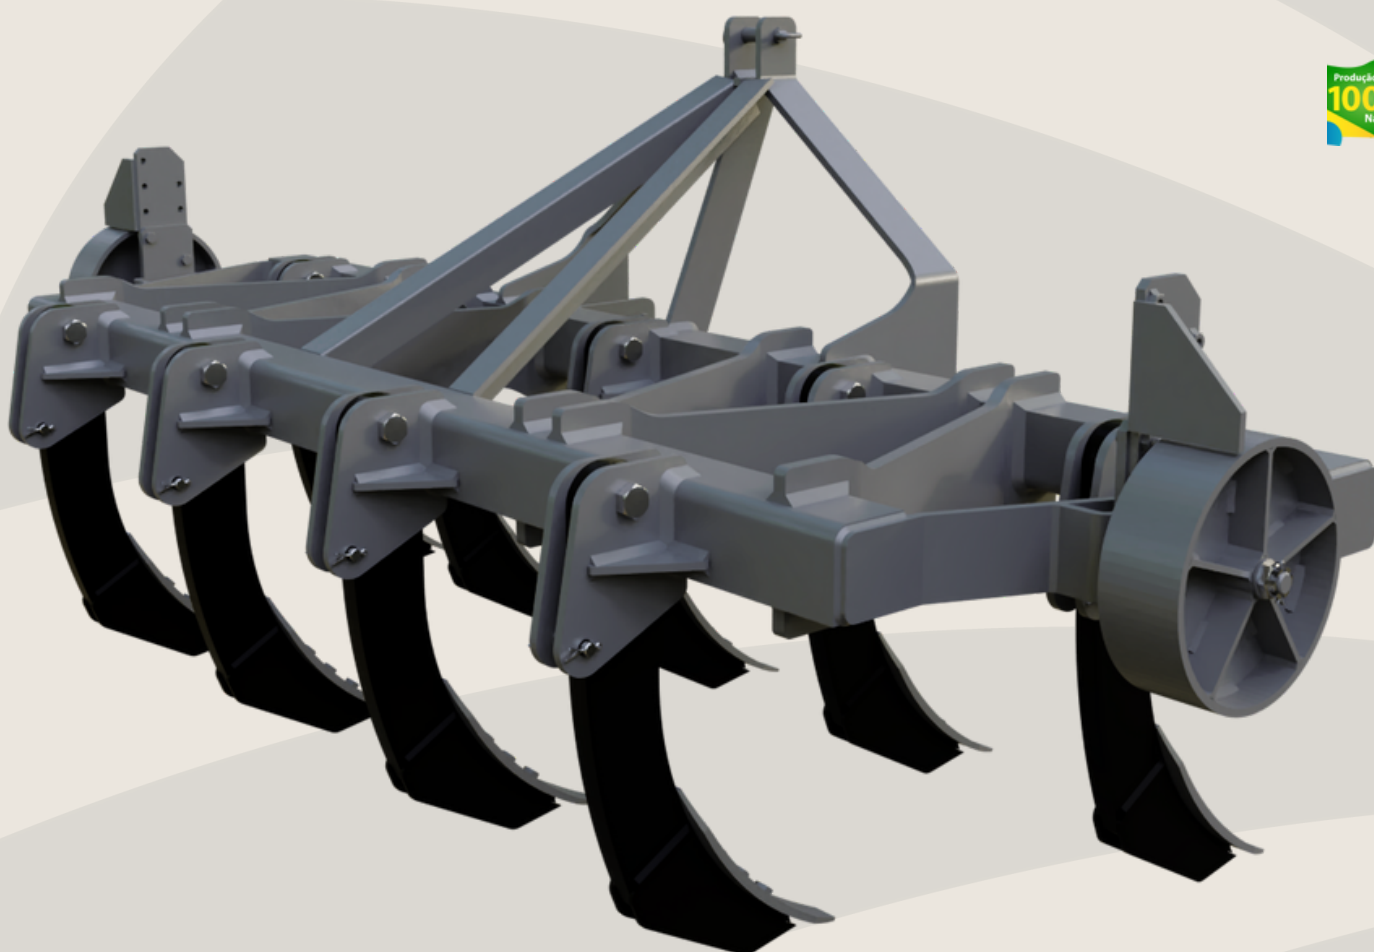

INFORMAÇÕES

Robustes e alta performance - Super estrutura de aço 1020x12,50mm, hastes longas de 666mm fabricadas em aço matriz 1045x32mm e 4 vigas 1020x19.00mm de reforço do quadro, para ser submetido as condições mais extremas de trabalho - O verdadeiro produto feito para durar. Pino de segurança Ø15.88mm - Pino trava Ø25.40mm - Eixo Ø38.10mm - Centro da roda Ø50.80mm.

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO ARADO SUBSOLADOR	DIMENSÕES	ESTRUTURA - AÇO 1020				HASTES - AÇO SAE 1045 MATRIZ				ESPAÇOS		PESO AÇO	POTÊNCIA REQUERIDA	
		QUADRO	FECHAMENTOS	LATERAIS	VIGAS QUADRO	HASTES	AÇO 1045	ALTURA	PESO	ENTRE HASTES	UTILIZADO		SUPERFICIAL	PROFUNDO
ARADO SUBS. 16.1005 - 5H	C:1040 x L:1430 x H:1200 mm	9.50 mm	12.70 mm	12.70 mm	19.00 mm	5	32.00 mm	666.00 mm	17.00 KG	480.00 mm	1430.00 mm	303.00 KG	50/80.0 cv	70/80.0 cv
ARADO SUBS. 16.2007 - 7H	C:1040 x L:1930 x H:1200 mm	9.50 mm	12.70 mm	12.70 mm	19.00 mm	7	32.00 mm	666.00 mm	17.00 KG	480.00 mm	1930.00 mm	417.00 KG	70/80.0 cv	90/105.0 cv
ARADO SUBS. 16.3009 - 9H	C:1040 x L:2800 x H:1200 mm	9.50 mm	12.70 mm	12.70 mm	19.00 mm	9	32.00 mm	666.00 mm	17.00 KG	480.00 mm	2800.00 mm	593.00 KG	90/105.0 cv	115/130.0 cv